

S 600

OPTIMUM CNC FERDEÁGYAS ESZTERGA

SIEMENS
vezérlés2 év
garancia

Ferdeágyas

Oktatás



ILLUSZTRÁCIÓ S 600

Siemens vezérlés
SINUMERIK
828D Basic T

- Nehéz öntvény gépágy
- Kompakt kialakítású
- Ferde ágy 30°-ban döntött, nagy megmunkálási átmérővel
- Egyszerű forgács elvezetés egyenesen a gyűjtőbe
- Szerelt precíziós lineáris vezetékek, a maximális statikus és dinamikus merevség elérése céljából, az összes megmunkálási tartományban
- Edzett és köszörült golyósorsók
- **SIEMENS** szervomotorok

- Encoder-es motorok, abszolút mérőrendszerrel (menetvágáshoz)
- Hidraulikus Szegnyereg
- Elektromos kézikerék
- Forgácsgyűjtő és kihordó
- Halogén munkatér-megvilágítás
- A vezérlőre két éves **SIEMENS** garancia (opció 5 év)

ALAPFELSZERELTSÉG

- RENISHAW SZERSZÁMBEMÉRŐ
- SZERSZÁMTARTÓ MT3
- EMC
- HŰTŐBERENDEZÉS
- ELEKTROMOS KÉZIKERÉK
- HŐCSERÉLŐ
- HIDRAULIKUS SZERSZÁMCSERÉLŐ LS200 STANDARD
- FORGÁCSGYŪJTÓ
- HIDRAULIKUS 3-POFÁS TOKMÁNY Ø 200 MM
- FORGÁCSKIHORDÓ
- KEMÉNY ÉS PUHA POFÁK
- KEZELŐSZERSZÁMOK
- 3 SZERSZÁMTARTÓ KÉSZLET KÚPSZŰKÍTŐHÖZ, 1 TARTÓ A KÜLSŐ ESZTERGA SZERSZÁMOKHOZ, 5 KÚPSZŰKÍTŐ Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25, MT 3

TARTALOM:

Beépített biztonsági elemek
Maradékanyag felismerés és feldolgozás
Lépésekből álló ShopTurn programozás
3-D szimuláció
Hálózat felismerés
Szimultán felvételi lehetőség



TECHNIKAI ADATOK




Típus	S 600
Cikkszám	3515060
Elektromos bemenet	
Elektromos csatlakozás	400 V / 3 fázis .50 Hz
Összteljesítmény	25 kW
Főorsó	
Motor meghajtás	12 kW
Nyomaték	115 Nm
Orsókép	DIN ISO 702-1 No. 6
Orsófurat	Ø 75 mm *
Hűtő-kenő berendezés	
Hűtőpumpa teljesítmény	750 W
Tisztítópumpa teljesítmény	750 W
Tartály kapacitása	140 litres
Hidraulikus rendszer	
Motor teljesítmény	1.5 kW
Tartály kapacitása	60 litres
Gépadatok	
Csúcstávolság	460 mm
Elfordulási-Ø max.	500 mm
Elfordulási Ø a keresztzán felett	210 mm
Elfordulási Ø a gépágy felett	500 mm
Gépágy döntése	30°
Hidraulikus esztergatókmány	Ø 215 mm
Tokmány áteresztési bemérő	Ø 65 mm**
Fordulatszámok	
Főorsó fordulatszám	10 - 4.000 f/p *
Szerszámcsere	
Befogás	LS 200
Szerszámhelyek	12
Szerszám max. magassága * szélessége	25 x 25 mm
Szerszám max. átmérője	Ø 32 mm
Pontosság	
Ismétlési pontosság	± 0.005 mm
Helyzetpontosság	± 0.005 mm
Úthossz	
X-tengely	215 mm
Z-tengely	520 mm
Előtolás sebessége	
X/Z-tengely	30.000 mm/p.
Motor nyomaték	
X/Z-tengely	11 Nm
Szegnyereg	
Szegnyeregkúp	MT 4
Úthossz	425 mm
Szegnyereg-orsó átmérője	65 mm
Szegnyereg-orsó úthossz hidraulika	50 mm
Méretetek	
Hosszúság x szélesség x magasság	2.322 x 1.948 x 1.930 mm
Nettó tömeg	3.070 kg

* IGÉNY ESETÉN EGYÉB ORSÓFURAT ÉS FORDULATSZÁM MEGRENDELÉSRE KÉRHETŐ

** A TELEPÍTETT TOKMÁNYTÓL FÜGG

KÉRJEN AJÁNLATOT | INFO@OPTIMUM-HUNGARIA.HU

MÉRETEK

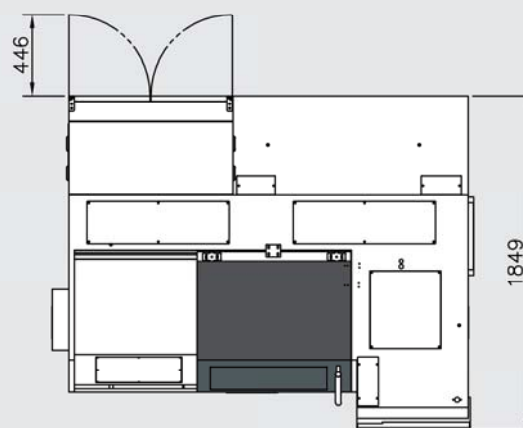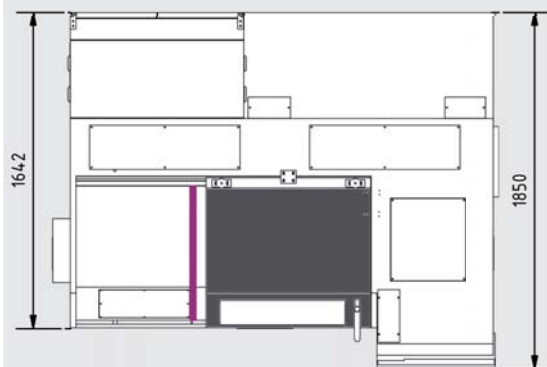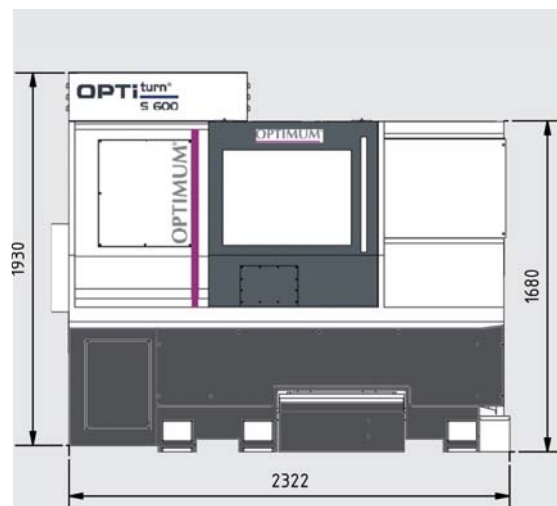

INFO@OPTIMUM-HUNGARIA.HU
OKTATÁST TARTUNK A GÉP HASZNÁLATÁRÓL ÉS
MŰKÖDÉSÉRŐL