

OPTI_{mill} MF 2 VARIO / MF 4 VARIO - Multifunkcionális fúró-maró gép fokozatmentes fordulatszám szabályzóval és digitális DPA 2000 útmérővel, "Made in Germany" frekvenciaátalakítóval

Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

- Erős, masszív kivitel értékes mechanitöntvényből
- Masszív, pontos, nagy, precíz felületi megmunkálású keresztasztal
- Nagy pontossággal futó kúpgörgős csapágyak, körfutási pontosság $\leq 0,01$ mm az orsóhüvelytől mérve
- Automatikus orsólötölés
- Jobb, balkezes forgásirány menetvágáshoz
- X-tengely motoros előtolás
- Állítható magasságú védoplexi
- Lenze Vario hajtás

MF 4 Vario:

- Nagyobb úthossz az Y-tengelyen (400 mm)
- Az asztal magassága elektronikusan állítható gyorsjárattal (Z-tengely)

**MF 2 Vario-DPA
lista ár: ~~12200,-~~**

11.900,-


**cikkszám
3336020DPA**

**MF 4 Vario-DPA
lista ár: ~~15500,-~~**

14.900,-

**cikkszám
3336040DPA**

Műszaki adatok	MF 2 Vario-DPA	MF 4 Vario-DPA
Elektromos bemenet	400 V / 3Ph ~50 Hz	400 V / 3Ph ~50 Hz
Összteljesítmény	1,5 kW	3,75 kW
Fúróteljesítmény acélban(S235JR)	Ø 24 mm	Ø 32 mm
Főorsókúp	ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871)	ISO 40 (DIN 2080, DIN 69871)
Kinyúlás	213 - 533 mm	200 - 680 mm
Automatikus orsólötölés	0,04 / 0,08 / 0,15 mm/ford.	0,04 / 0,08 / 0,15 mm/ford.
Főorsó fordulatszáma/fokozatok	10 - 5.100 f/p/ 6 fokozat	9 - 6.750 f/p/ 8 fokozat
Asztalhossz x szél. / T-horony	1.244 x 230 mm / 16 mm	1.370 x 254 mm / 16 mm
Úthossz Z - tengely	406 mm - kézi	406 mm - automatikus
Úthossz Y - tengely kézi	305 mm	400 mm
Úthossz X - tengely automatikus	800 mm	800 mm
Méretetek H x SZ x M	1.400 x 1.450 x 2.150 mm	1.500 x 1.450 x 2.200 mm
Nettó súly	950 kg	1.150 kg

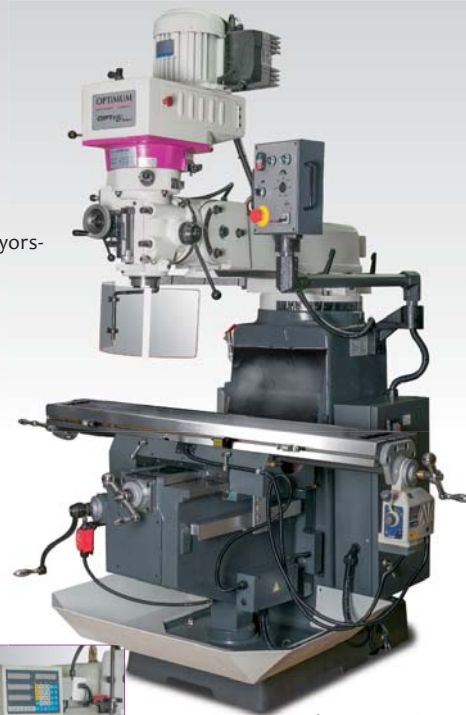

Kép: MF 4 Vario



Alapfelszereltség

- Hűtőberendezés
- Forgácsteknő
- DPA 2000 digitális helyzetkijelző
- Üvegmérőlécek 3 tengelyen
- Kezelőszerszámok

OPTI_{mill} UH 1250A – Masszív nagy marási teljesítményű, precíz ágy típusú marógép, forgatható marófejjel

Meggyőző érvek, minőség, hatékonyság és kedvező ár

- Elforgatható fej, így a marási megmunkálás több szögben is történhet
- A kézikerekek, a kezelőkarok mind a gép elején találhatóak, a könnyebb működtetés érdekében. A felfüggesztett irányítópanel könnyen mozog, így az operátor biztonságosan működtetheti a gépet
- Automatikus kenő-, hűtőberendezés
- Jó minőségű öntvényből van kialakítva a főoszlop, a munkaasztal. A csúszófelületek köszörültek és edzve vannak. Ezáltal az egész marógép nehéz munkadarabok megmunkálására is kiválóan használható.



**Kérje
ajánlatunkat!**

INFO@OPTIMUM-HUNGARIA.HU

Műszaki adatok	UH 1250 A
Munkaasztal mérete	360 x 1800 mm
X tengely úthossz	1250 mm
Orsó-asztal távolság	50–520 mm
Y tengely keresztirányú mozgás	540 mm
Hossz- és keresztirányú előtolás	16–1200 mm/p
Hossz- és keresztirányú gyorselőtolás	2000 mm/p
T-horony szélesség/száma/hossz	18 mm x 4 x 80 mm
Max. asztal terhelhetőség	1000 kg
Főorsókúp	NT 50
Fokozatok száma	12
Főorsó fordulatok	40–1750 f/p
Motor teljesítmény	5,5 kW
Méretetek (H x SZ x M)	3000 x 2535 x 1830 mm
Nettó tömeg	3200 kg

Kép: UH 1250A